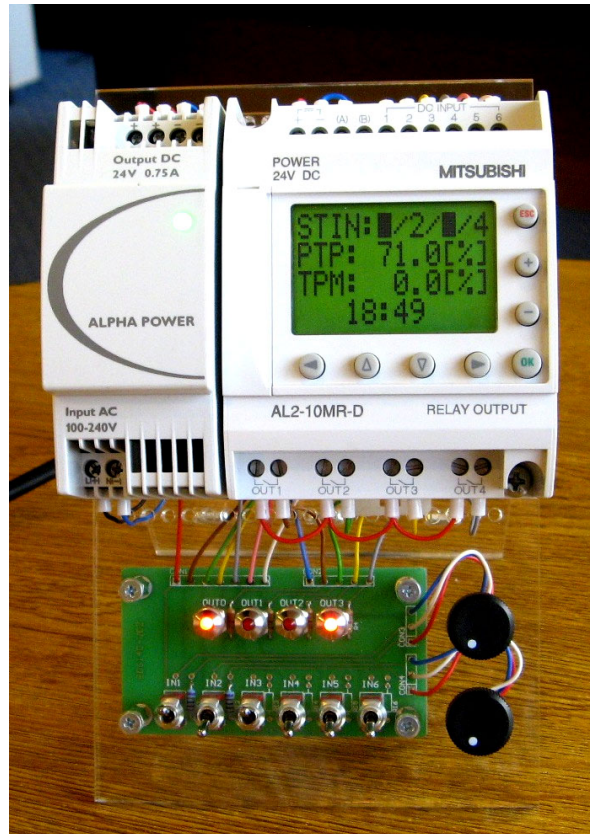
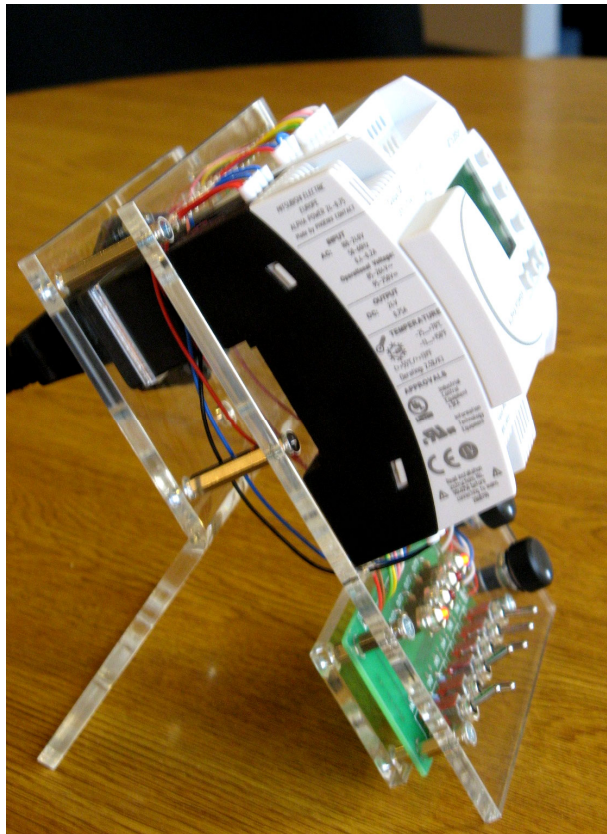


TrainingRack AL2-10MR-D se poate utiliza imediat atât pentru testarea funcțiilor de bază AL2, cât și pentru dezvoltarea și testarea unor aplicații mai complexe.

Componență:

- microautomat AL2-10MR-D (6 intrări 24Vcc, 4 ieșiri pe releu); sursă alimentare 24V, 0.75A, opțional cablu programare;
- suport plexiglas; priză alimentare cu suport de siguranță și comutator ON/OFF; cablu de alimentare detașabil;
- modul simulare/monitorizare intrări/ieșiri; 2/4 comutatoare cu 3/2 poziții pentru simularea intrărilor digitale/analogice;
- 2 potențiometre 1 kΩ pentru simularea a două intrări analogice 0-10V; 4 LED-uri pentru monitorizarea stării ieșirilor;
- documentație în format electronic, mediu programare, note de aplicație și exemple de programe disponibile pe suport DVD și online în secțiunea de suport a paginii noastre web www.siriustrading.ro.

**Preț:**

- 190 Euro fără cablu de transfer; 240 Euro inclusiv cablu de programare; ofertă unică pe client. Prețurile nu includ TVA și sunt Franco Sirius. Plata se face în lei la cursul BNR valabil în ziua facturării. Termenul de livrare este de 1-3 săptămâni.

ATENȚIE!

Alimentarea trusei este la tensiunea de 230Vca. Utilizatorii sunt rugați să ia toate măsurile suplimentare ce se impun pentru prevenirea electrocutării. Dacă trusa este sub tensiune nu atingeți terminalele și placa de circuit imprimat cu mâinile sau cu obiecte conductoare. În timpul în care trusa nu este utilizată, deconectați cablul de alimentare al trusei de la rețea.

